


COLONNE MOBILI
MOBILE COLUMNS




MCO 65 - 75



Display touch screen a colori
Color LCD interactive display

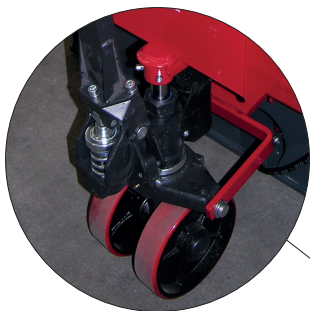

Trolley idraulico
Hydraulic trolley

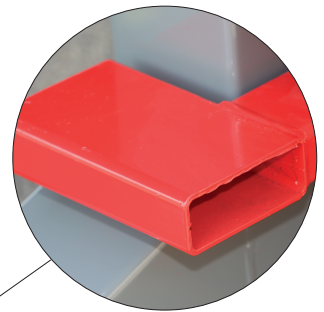

Staffe presa per muletti
Brackets for forklift



MCO 65 - 75

ACCESSORI / OPTIONAL ACCESSORIES



Traversa di sollevamento
Frame lift beam



Traversa mezzi agricoli, pick up
Light truck adapter



Pulsantiera remota
Remote push button



Supporto fisso
Stand





- Le colonne mobili possono essere utilizzate in coppia o set fino a 10.
- Sincronizzazione standard tra le colonne wireless. In alternativa può essere richiesta la sincronizzazione via cavo.
- Le forche sono regolabili in larghezza min. 348 mm - max interna 625 mm;
- Display a colori touch screen da 4,3' permette di controllare ogni singola colonna l'intero set, la coppia o il singolo sollevatore fino a un massimo di 8 colonne. In alternativa con il display da 5' possiamo controllare fino a 10 colonne.
- Alimentazione a batteria.
- Il trolley con pistoncino idraulico a sblocco automatico e doppia ruota garantisce la massima sicurezza e comodità di utilizzo.



- Mobile columns can be used in couple or a set until 10.
- Synchronization standard Wireless. Alternatively synchronization by cable can be requested.
- Adjustable forks: min internal width 348 mm/13,7" - max internal width 625 mm/24,6";
- Colour display touch screen 4,3', with which you can control until 8 Mobile Columns. We offer also 5' display touch screen with which you can control until 10 Mobile Column.
- Power Supply Battery standard
- Hydraulic trolley for easy movements.

COLONNE MOBILI 6500Kg and 7500 kg/ MOBILE COLUMN LIFT 14500 and 16500 Lbs Specifiche tecniche / Technical specification :

Capacità / Capacity	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6500 kg / 14500 lbs (MCO 65) ➤ 7500 kg / 16500 lbs (MCO 75)
Corsa / Lifting stroke	➤ 1725 mm / 67.9"
Velocità di sollevamento / Speed	➤ 2 cm / s - 0.8" / s
Range di lavoro/ working range	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IT: Le forche sono regolabili in larghezza min. 348 mm - max interna 625 mm; ➤ EN: Adjustable forks: min internal width 348 mm/13,7" - max internal width 625 mm/24,6";
Peso colonna / Column weight	➤ 590 Kg / 1300 lbs (without oil)
Modalità di operazione / Operation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IT: Interfaccia con schermo touch screen e pulsanti. ➤ EN: Touch screen interface with pushbuttons ➤ IT: Pannello di controllo integrato con monitor LCD. ➤ EN: Integrated control panel with LCD screen display
Alimentazione / Power source	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IT: Batterie 24 V ➤ EN: Batteries 24 V dc ,
Options	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IT: Sistema di controllo wireless. ➤ EN: Wireless control as optional ➤ IT: Luci. ➤ EN: Lighting

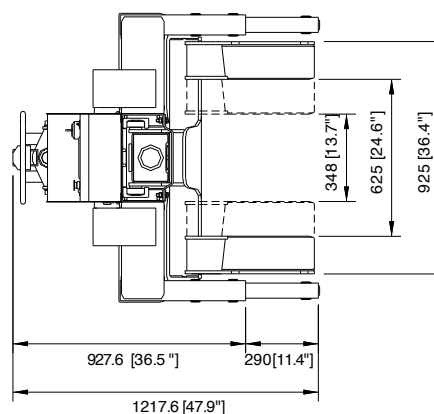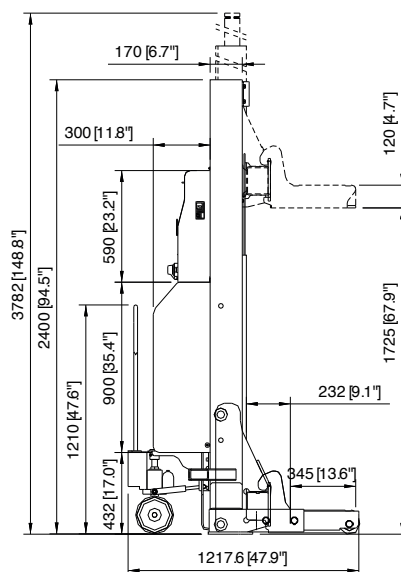

O.M.E.R. Spa Via G. Galilei, 20
30035 Mirano Venezia ITALY
Tel. ++39 041 5700303
Fax ++39 041 5700273
E-mail: info@omerlift.com
www.omerlift.com



I ponti O.M.E.R. sono modelli esclusivi omologati ed approvati dai maggiori enti di controllo internazionali. Ogni violazione dei diritti O.M.E.R. sarà perseguita a norma di legge. Ogni dato tecnico esposto nel presente catalogo è soggetto alle modifiche che la casa costruttrice si riserva di apportare in qualunque momento senza preavviso e senza alcuna responsabilità ed obbligo a carico O.M.E.R.

O.M.E.R. Lifts are exclusive models homologated and approved by the major international controlling bodies. Any violation of O.M.E.R.'s rights shall be prosecuted according to law. The manufacturer reserves the right to change the product specifications without notice and liability.